



Fișă tehnică WSKX5154-50



WSKX5154-50

Hidrofor cu pompa autoamorsanta, corp inox, putere 1350 W, 9 m, debit 5100 l/h, inaltime refulare 54 m, vas de expansiune 50 litri



PUTERE
(W)
1350



ASPIRAȚIE
(m)
9



DEBIT MAXIM
(l/min)
85



REFULARE
(m)
54



Descriere Produs

Hidroforul WSKX5154-50 cu pompa autoamorsanta din inox, cu aspiratie de la maxim 9 m, ideal pentru alimentarea cu apa curata in sistem automatizat a aplicatiilor casnice uzuale sau cresterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apa potabila.

Echipat cu vas de expansiune Wasserkonig fabricat Italia, asigura necesarul de apa pentru instalatii casnice, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, cresterea presiunii in rețeaua de alimentare cu apa.

Caracteristici constructive hidrofor WSKX5154-50:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- diametrul de aspirație: 1"
- diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul și tubul aspirație: PPO de calitate superioara;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de înaltă calitate;
- corpul pompei: oțel inoxidabil;
- ax pompa din oțel inoxidabil;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 50 l.



Turbina din PPO(techno-polymer)



Garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR



Carcasa motorului din aliaj de aluminiu



Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare [V/Ph]	230V / 1Ph / 50Hz
Putere [W]	1350
Gradul de protectie	IP 44
Adancime de aspiratie [m]	9
Material corp pompa	inox
Capacitate butelie [l]	50
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Debit maxim refulat [l/min]	85
Inaltime de refulare [m]	54
Diametru de aspiratie ["]	1
Diametru de refulare ["]	1
Clasa de izolatie	F
Infasurare stator	Aluminiu
Material ax pompa	Inox
Material turbina	PPO-(techno-polymer)
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Lungime cablu de alimentare [m]	1.5 m
Dimensiuni nete LxIxh [mm]	630 x 370 x 640
Greutate neta [kg]	19.5



Dimensiuni brute LxIxh [mm] 700 x 300 x 720


Greutate bruta [kg] 22

Presiune maxima lucru [bar] 6

APLICATII

- alimentarea cu apa curata in sistem automatizat;
- sisteme de alimentare cu apa
- cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.;
- sisteme de irigatii de dimensiuni medii;
- cresterea presiunii din retea de alimentare cu apa potabila;
- transvazarea apei curate, in general.

CURBA DE FUNCTIONARE

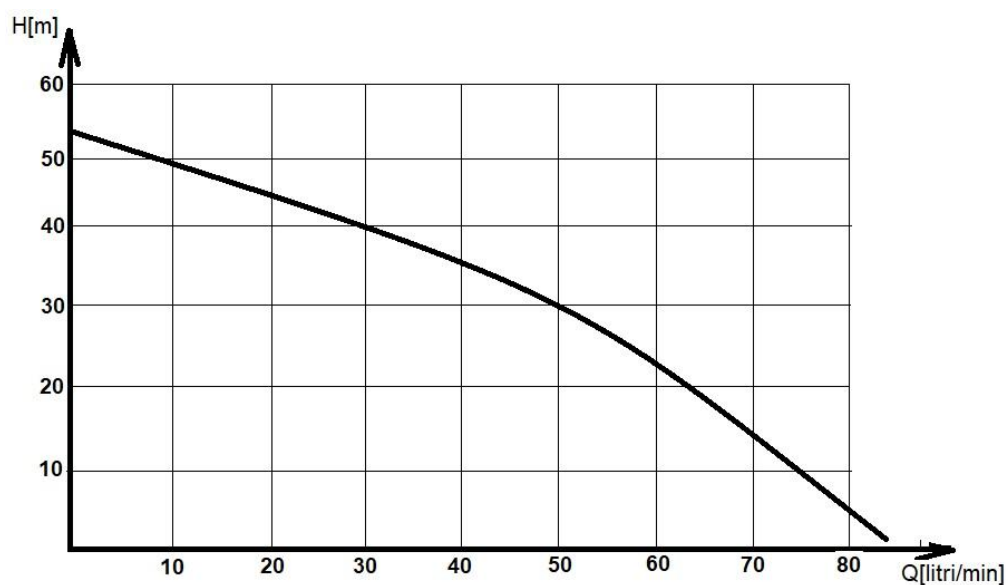

PERFORMANTE

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	85
	m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	5.1
H refulare [m]		54	49	45	40	35.5	30	23	15	2.3