



Fișă tehnică WK6000-80



WK6000-80

Pompa submersibila centrifugala multietajata, diametru 5", putere 1850 W, debit 6000 l/h, inaltime refulare 80 m



PUTERE
(W)

1850



DEBIT MAXIM
(l/min)

100



REFULARE
(m)

80



Descriere Produs

Pompa submersibila centrifugala, multietajata, pentru ape curate de adancime mare.

Capacitatea de refulare de pana la 80 metri si constructia cilindrica, cu diametrul de 5", o recomanda pentru pomparea apei din puturi forate si fantani, pentru alimentarea aplicatiilor in care este necesar un debit de apa ridicat.

Caracteristici constructive pompa submersibila **WK6000-80**:

- turbinele din PPO (techno-polymer) asigura un randament optim de utilizare;
- carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei fabricate din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii;
- motor scufundat in baie de ulei pentru o racire eficienta;
- infasurarea statorului din cupru de inalta puritate pentru incalzire redusa si eficienta ridicata a motorului;
- panou de comanda cu protectie termica si condensator de pornire incorporat.



Turbine multietajate



Panou comanda pompa



Ax pompa din inox



Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare [V/Ph]	230V / 1Ph / 50Hz
Gradul de protectie	IP 58
Putere [W]	1850
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	Inox
Debit maxim refulat [l/min]	100
Inaltime de refulare [m]	80
Diametru de refulare ["]	1 1/4
Clasa de izolatie	B
Curent absorbit [A]	8.5
Infasurare stator	Cupru
Material ax pompa	Inox
Material turbina	PPO-(techno-polymer)
Material carcasa motor	Inox
Lungime cablu de alimentare [m]	10
Greutate neta [kg]	17.5
Dimensiuni brute LxIxh [mm]	920 x 140 x 200
Greutate bruta [kg]	18.5
Adancimea maxima de imersie [m]	10



Dimensiuni nete HxD [mm] 660 x 126

Diametru exterior pompa ["] 5

Cantitate maxima de solide in suspensie [ppm] 50


Intrerupator Da

Panou de comanda Da

APLICATII

- alimentarea cu apa curata, in general;
- sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii;
- umplere/golire rezervoare;
- cresterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicatii;
- transferul apei curate din fantani, puturi forate sau rezervoare.

CURBA DE FUNCTIONARE

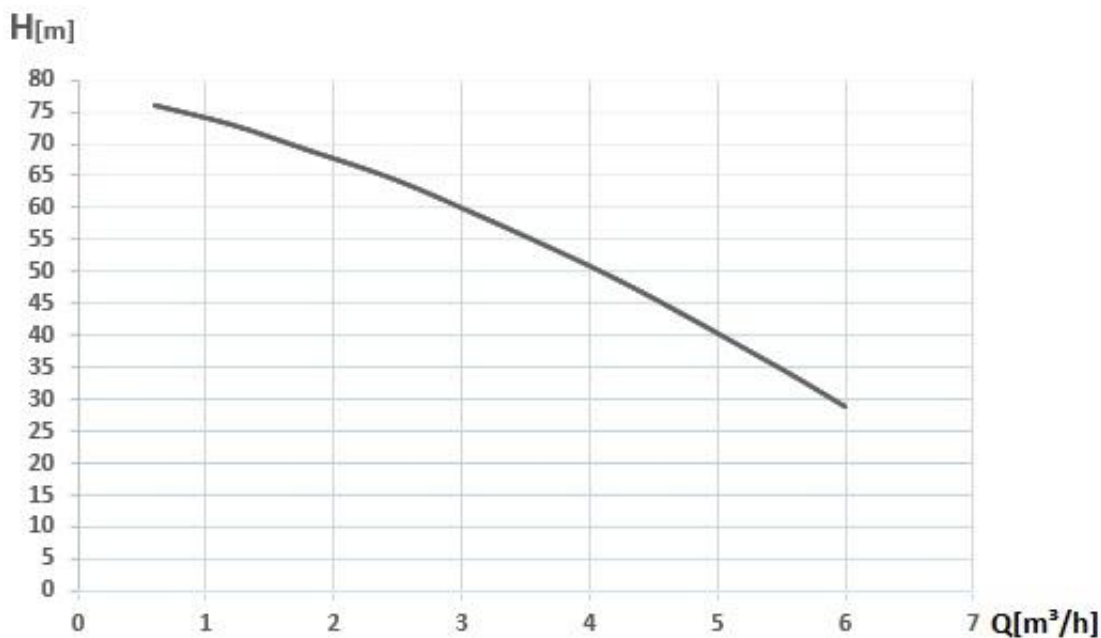

PERFORMANTE

Debit refulat	l/min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
H refulare (m)		76	73	69	65	60	55	49	43	36	29