

Fișă tehnică WKE8-50



WKE8-50

Pompa autoamorsanta de gradina, fonta, putere 1100 W, debit 3600 l/h, inaltime refulare 50 m



PUTERE
(W)
1100



ASPIRAȚIE
(m)
8



DEBIT MAXIM
(l/min)
60



REFULARE
(m)
50

Descriere Produs

Pompa de gradina autoamorsanta, din fonta, cu axul din inox si carcasa motorului din aliaj de aluminiu.

Pompa de apa **WKE8-50** face parte din gama economica, este compacta si usoara, fiind recomandata in special pentru alimentarea instalatiilor de apa casnice temporare, precum sistemele de irigare pentru gradini de dimensiuni medii, umplerea si golirea bazinelor si piscinelor sau cresterea presiunii in instalatia de alimentare cu apa.

Caracteristici constructive pompa **WKE8-50**:

- turbina din PPO (techno-polymer) asigura un randament optim de utilizare;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta;
- condensator de pornire incorporat si protectie termica autoresetabila.



Turbina din PPO (techno-polymer)



Ax pompa din inox



Înterupător PORNIT/OPRIT




Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare [V/Ph]	230V / 1Ph / 50Hz
Gradul de protectie	IP 44
Putere [W]	1100
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	Fonta
Adancime de aspiratie [m]	8
Debit maxim refulat [l/min]	60
Inaltime de refulare [m]	50
Diametru de aspiratie ["]	1
Diametru de refulare ["]	1
Clasa de izolatie	B
Curent absorbit [A]	5.1
Infasurare stator	Aluminiu
Material ax pompa	Inox 2CR13
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Lungime cablu de alimentare [m]	1.5
Dimensiuni nete LxIxh [mm]	380 x 180 x 240
Greutate neta [kg]	13



Dimensiuni brute LxIxh [mm]	410 x 200 x 220
Greutate bruta [kg]	13.6
Maner	Da
Intrerupator	Da

CURBA DE FUNCTIONARE

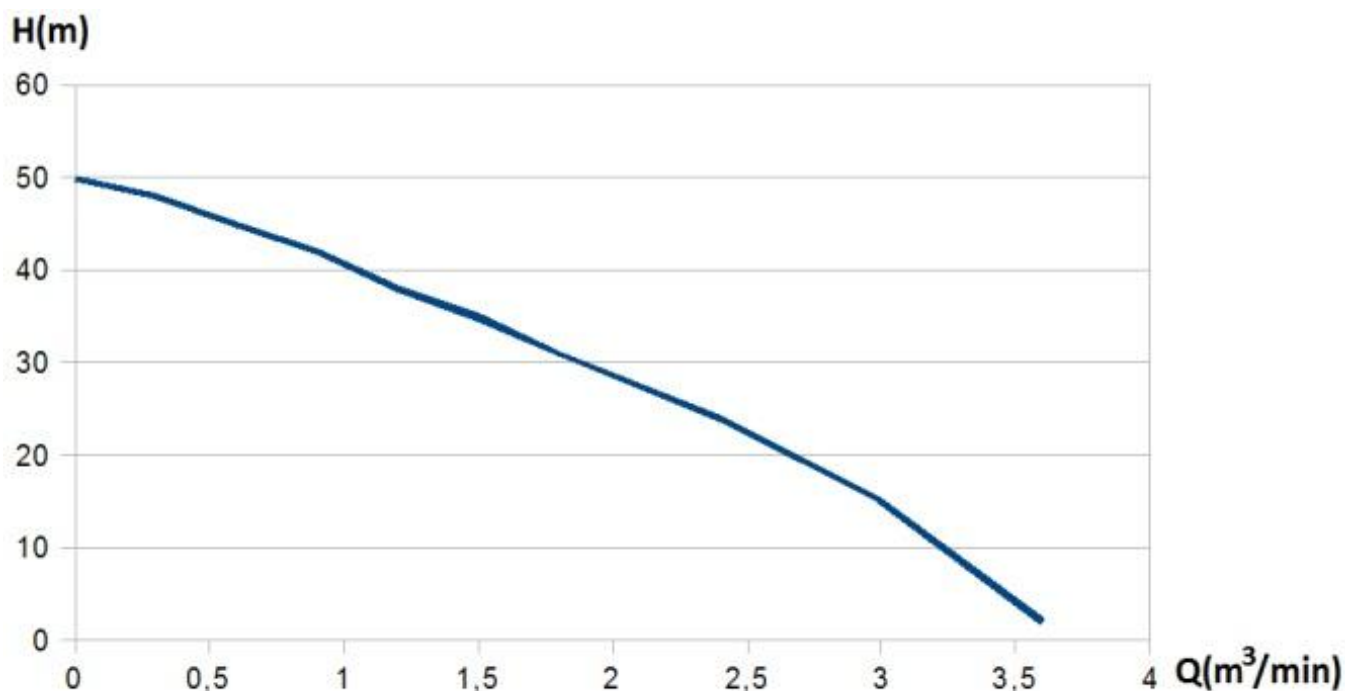

PERFORMANTE

Debit refulat	l/min	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60
	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3.0	3.6
H refulare [m]		50	48	45	42	38	35	31	24	15	2

APLICATII

- irigare gradinilor de mici dimensiuni;
- alimentarea cu apa potabila in instalatii temporare;
- vehiculare lichide necorozive fara particule in suspensie (apa de la robinet, apa de ploaie, apa din piscina, alte lichide necorozive);
- umplerea si golirea rezervoarelor si piscinelor de mici dimensiuni.